
Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow Anti-Srcatch

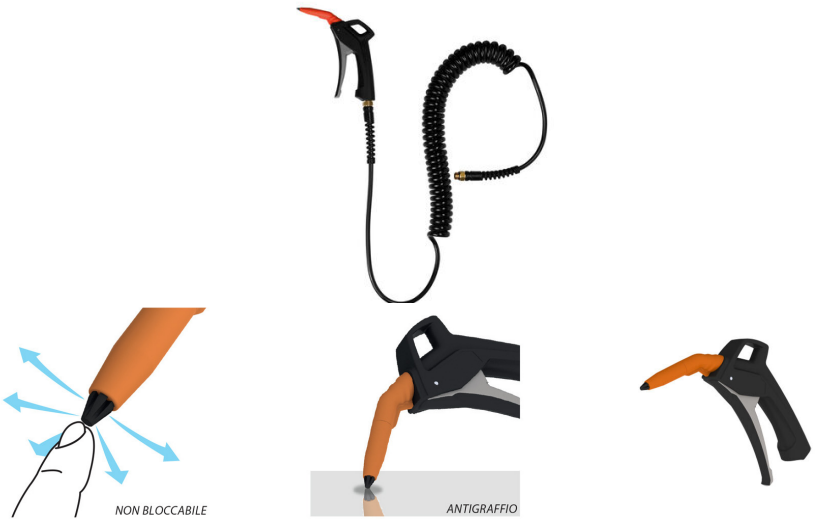

AIRSET® TUCANO

Cod. KPPN PS40 56

Pistola Professionale Airset Tucano Blow Anti-Srcatch, con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi. Completa di spirale in poliuretano 95 shore. L'ugello è stato sviluppato per le applicazioni sensibili, come la pulizia di un'auto o l'asciugatura di un particolare delicato, in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata. L'ugello è compatto e silenzioso. Il suo soffio a ventaglio rende la pistola utile per la pulizia di grandi superfici, ma anche piccoli particolari o macchinari. Inoltre, l'ugello non può essere bloccato per una maggiore sicurezza dell'operatore.

Caratteristiche della spirale

- Realizzata in poliuretano 95 Shore
- Raccordi girevoli da ¼" maschio BSP
- O-ring di tenuta sul raccordo: non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto

Disponibili in diverse lunghezze e diametri

Caratteristiche della pistola

- Corpo realizzato in plastica resistente: adatta per l'uso professionale
- Leva progressiva: Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria
- Con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi
- Ergonomica: La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola
- Senza perdite d'aria: filettatura ¼" BSP in ottone, integrata nel corpo della pistola, per una maggiore sicurezza di connessione ed evitare perdite d'aria

Possibilità di personalizzare il kit secondo le esigenze dei clienti

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

MATERIALI SPIRALE

Tubo	**Poliuretano (PU)**
Molla	**Plastica**
Raccordi	**Ottone**
O-rings	**Nbr**

MATERIALI PISTOLA

Leva	**Nylon e gomma**
Boccola di connessione	**Ottone**
Valvola	**Acetalica e acciaio inox**
Corpo	**Nylon**
Ugello	**Nylon e gomma**

Specifiche tecniche

Temperatura di utilizzo	**-10°C/+70°C**
Pressione massima in entrata	**10 Bar**
Connessione	**1/4" Maschio BSP**
Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso)	**2,5 N**
Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)	**275 l/m**
Livello sonoro (a 6bar in ingresso)	**80 dB(A)**

VERSIONI

Codice	Descrizione	Colore	Raccordi	øTubo	Lunghezza tubo
KPPN PS40 56	KIT TUCANO BLOW ANTI-SCRATCH PU 5X8 - 4 m	Nero	Maschio 1/4" BSP	5x8 mm	4 m

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.