


## Kit soffiaggio con pistola Tucano Blow Anti-Scratch

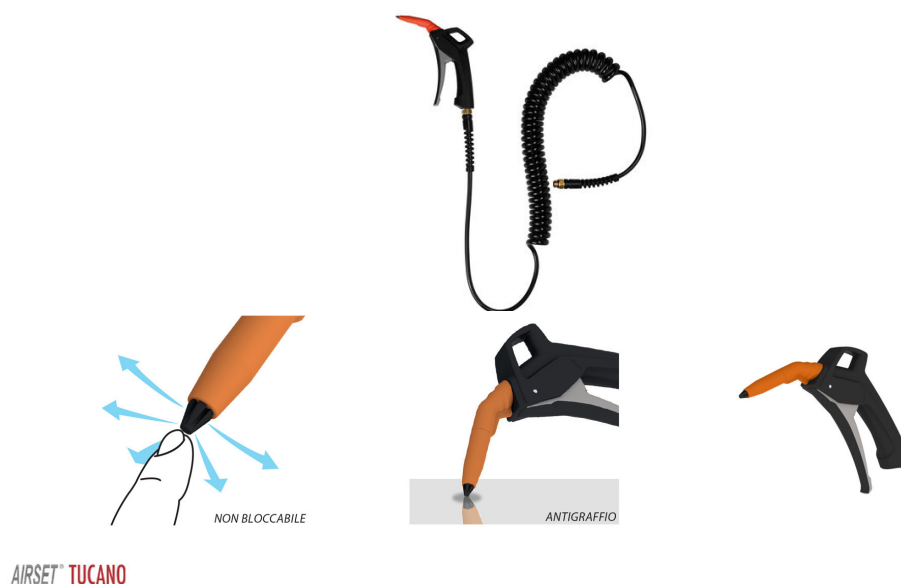

**Cod. KPPN PS40 56**

Pistola Professionale Airset Tucano Blow Anti-Scratch, con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi. Completa di spirale in poliuretano 95 shore. L'ugello è stato sviluppato per le applicazioni sensibili, come la pulizia di un'auto o l'asciugatura di un particolare delicato, in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata. L'ugello è compatto e silenzioso. Il suo soffio a ventaglio rende la pistola utile per la pulizia di grandi superfici, ma anche piccoli particolari o macchinari. Inoltre, l'ugello non può essere bloccato per una maggiore sicurezza dell'operatore.

### Caratteristiche della spirale

- Realizzata in poliuretano 95 Shore
- Raccordi girevoli da 1/4" maschio BSP
- O-ring di tenuta sul raccordo: non c'è bisogno di mettere il teflon, pronti all'uso e senza perdite d'aria!
- Molla anti piega in plastica: niente graffi sulle superfici a contatto

### Disponibili in diverse lunghezze e diametri

### Caratteristiche della pistola

- Corpo realizzato in plastica resistente: adatta per l'uso professionale
- Leva progressiva: Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria
- Con ugello in gomma, protegge le superfici da graffi
- Ergonomica: La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola
- Senza perdite d'aria: filettatura 1/4" BSP in ottone, integrata nel corpo della pistola, per una maggiore sicurezza di connessione ed evitare perdite d'aria

### Possibilità di personalizzare il kit secondo le esigenze dei clienti

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### MATERIALI SPIRALE

|          |                  |
|----------|------------------|
| Tubo     | Poliuretano (PU) |
| Molla    | Plastica         |
| Raccordi | Ottone           |
| O-rings  | Nbr              |

#### MATERIALI PISTOLA

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leva                   | Nylon e gomma            |
| Boccola di connessione | Ottone                   |
| Valvola                | Acetalica e acciaio inox |
| Corpo                  | Nylon                    |
| Ugello                 | Nylon e gomma            |

#### Specifiche tecniche

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Temperatura di utilizzo                  | -10°C/+70°C      |
| Pressione massima in entrata             | 10 Bar           |
| Connessione                              | 1/4" Maschio BSP |
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | 2,5 N            |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | 275 l/m          |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | 80 dB(A)         |

#### VERSIONI

| Codice          | Descrizione                                   | Colore | Raccordi            | ØTubo     | Lunghezza tubo |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------|-----------|----------------|
| KPPN<br>PS40 56 | KIT TUCANO BLOW ANTI-<br>SCRATCH PU 5X8 - 4 m | Nero   | Maschio 1/4"<br>BSP | 5x8<br>mm | 4 m            |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.