


# Kit spirale, attacco rapido e innesto Ø 6,5X10 - Giallo, ad alta visibilità

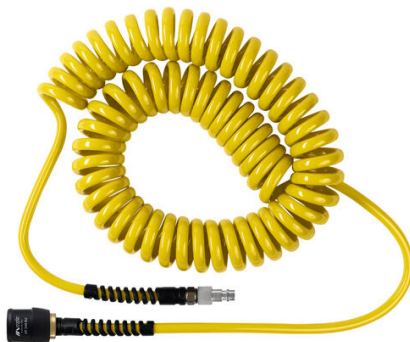

AIRSET™

Mod. KSG071651004

Kit di collegamento per aria compressa con attacco rapido incluso. Tubo giallo ad alta visibilità con diametro 6,5x10 mm, disponibile in lunghezze di 4, 6 e 8 metri.

Questo kit è progettato per essere immediatamente operativo, senza la necessità di avvitare il tubo all'impianto o al compressore. La connessione avviene tramite un innesto rapido, **garantendo praticità e velocità nell'uso quotidiano**. Il kit comprende un tubo spiralato in poliuretano 95 Shore, assemblato con attacco rapido AT 240 e innesto.

## Caratteristiche:

- **Spirale in poliuretano 95 Shore:** Offre eccellente resistenza e flessibilità, garantendo una lunga durata nel tempo. La spirale è dotata di una molla anti-piega in plastica che previene graffi sulle superfici a contatto.
- **Attacco rapido di sicurezza incluso:** Ideale per una connessione veloce e sicura di pistole di soffiaggio o altri utensili pneumatici, riducendo i tempi di setup e aumentando l'efficienza operativa.
- **Innesto rapido tipo Europeo DN 7,4 incluso:** Posizionato alla fine del tubo, facilita il collegamento all'impianto, assicurando una tenuta stabile e affidabile.

## Vantaggi del tubo ad alta visibilità:

- **Maggiore sicurezza:** Il colore giallo ad alta visibilità rende il tubo facilmente individuabile, riducendo il rischio di inciampare o danneggiarlo accidentalmente durante l'uso. Questo è particolarmente utile in ambienti di lavoro affollati o scarsamente illuminati.
- **Facilità di identificazione:** In contesti dove sono presenti più tubi e cavi, un tubo ad alta visibilità aiuta a distinguerlo rapidamente, semplificando le operazioni di manutenzione e riducendo i tempi di intervento.
- **Cura professionale:** Il tubo giallo ad alta visibilità non solo aumenta la sicurezza ma contribuisce anche a un aspetto ordinato e professionale del luogo di lavoro, dimostrando attenzione ai dettagli e all'organizzazione.

Questi vantaggi rendono il kit di collegamento per aria compressa con tubo giallo ad alta visibilità un'opzione eccellente per chi cerca sicurezza, efficienza e professionalità nelle proprie attrezzature pneumatiche.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

**MATERIALI TUBO**

Tubo	<b>Poliuretano (PU)</b>
Molla	<b>Plastica</b>
Raccordi	<b>Ottone</b>
O-rings	<b>Nbr</b>

**MATERIALI ATTACCO RAPIDO**

Filettatura	<b>Ottone</b>
Parti in metallo	<b>Acciaio Inox</b>
Corpo	<b>Tecnopolimero</b>
Guarnizioni	<b>Nbr</b>

**SPECIFICHE TECNICHE**

Temperatura di utilizzo	<b>-30°C/+60°C</b>
Pressione massima in entrata	<b>10 Bar</b>

**VERSIONI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Raccordi</b>	<b>øTubo</b>	<b>Lunghezza tubo</b>	<b>Colore</b>
KSG071651004	Kit PU 6,5x10 - 4m AT240 EU	Europeo DN 7,4	6,5x10 mm	4m	Giallo
KSG071651006	Kit PU 6,5x10 - 6m AT240 EU	Europeo DN 7,4	6,5x10 mm	6m	Giallo
KSG071651008	Kit PU 6,5x10 - 8m AT240 EU	Europeo DN 7,4	6,5x10 mm	8m	Giallo

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.