


## Pistola Standard con ugello di sicurezza

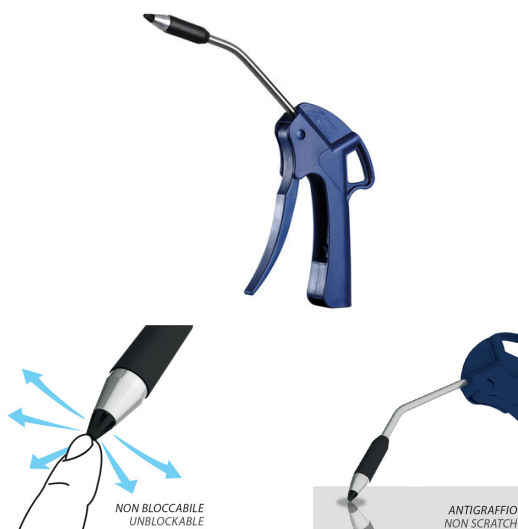

AIRSET<sup>®</sup> STANDARD

### Cod. STD S3 1002

Dotata di un ugello in gomma a fessure che genera un getto ampio ed efficace. L'ugello è silenziato per una riduzione del rumore; la sua punta in gomma è stata sviluppata per le applicazioni sensibili in cui non si deve danneggiare la superficie soffiata. Questo speciale ugello è montato su un tubetto in acciaio inox per raggiungere le aree lontane e allo stesso tempo mantenere una distanza di soffiaggio sicura.

### Prodotto storico

Questa pistola esiste da 30 anni, usata dai professionisti: un prodotto collaudato e sicuro!

### Può essere appesa

La pistola può essere agganciata in due modi: appoggiata alla leva di azionamento o appesa al supporto apposito. Entrambi i supporti sono rinforzati per una maggiore resistenza all'usura.

### Ergonomica

La forma della pistola garantisce al minimo le lesioni da uso ripetitivo. La leva dalla forma "aperta" è adatta alle grandi e piccole mani, per un soffiaggio preciso e controllato.

### Le pistole Airset Standard sono testate singolarmente: senza perdite d'aria!

Filettatura 1/4" BSP in ottone, integrata nel corpo della pistola, per una maggiore sicurezza di connessione ed evitare perdite d'aria.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### SCHEDA TECNICA

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | <b>2,3 N</b>    |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | <b>275 l/m</b>  |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | <b>80 dB(A)</b> |
| Filettatura di connessione               | <b>1/4" BSP</b> |
| Peso                                     | <b>136 g</b>    |
| Temperatura di utilizzo                  | <b>-10°/70°</b> |
| Pressione massima di utilizzo            | <b>10 Bar</b>   |
| Lunghezza tubo                           | <b>137 mm</b>   |

#### MATERIALI

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Leva                   | <b>Acetalica</b>                |
| Boccola di connessione | <b>Ottone</b>                   |
| Valvola                | <b>Acetalica e acciaio inox</b> |
| Corpo                  | <b>Acetalica</b>                |
| Ugello                 | <b>Gomma</b>                    |
| Tubetto                | <b>Acciaio Inox</b>             |

#### VERSIONI

| Codice      | Descrizione                | Filettatura di connessione |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| STD S3 1002 | Airset Standard L130 S BSP | 1/4" BSP                   |
| STD S3 1003 | Airset Standard L130 S NPT | 1/4" NPT                   |

#### NORMATIVE

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h                  |
| <b>OSHA STD 1-13.1</b> Max 2 bar in uscita se bloccata |
| <b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB                        |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.