


## Pistola Tucano con ugello piatto

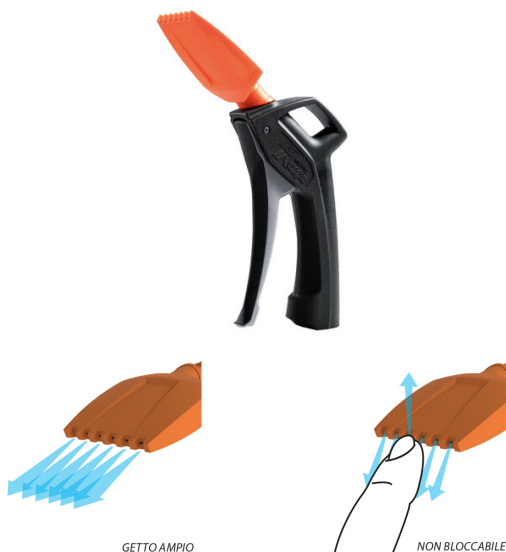

**AIRSET® TUCANO**

**Cod. TCN PF 4040**

Pistola con ugello piatto dal soffio largo e potente, ma con basso livello di rumore. Utile in quelle applicazioni dove si deve soffiare una grande quantità di trucioli, detriti o asciugare rapidamente grandi superfici. La costruzione dell'ugello lo rende molto resistente e il materiale plastico antigraffio lo rende adatto alle applicazioni più sensibili.

### **Controllo del flusso d'aria**

Tucano adotta una speciale valvola che consente il controllo progressivo della leva che riduce il livello di rumore e il consumo d'aria. Nella modalità progressiva l'operatore può regolare il flusso con grande precisione, utile nella maggior parte dei lavori. Invece, premendo completamente la leva si userà tutta la forza di soffiaggio.

### **Leva ergonomica**

La pistola è dotata di un'impugnatura Soft-Touch in morbida gomma ergonomica. Questo materiale non affatica la mano durante l'uso della pistola.

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

## SCHEDA TECNICA

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Forza di soffiaggio (a 6bar in ingresso) | 2,5 N    |
| Consumo d'aria (a 6bar in ingresso)      | 275 l/m  |
| Livello sonoro (a 6bar in ingresso)      | 80 dB(A) |
| Filettatura di connessione               | 1/4" BSP |
| Peso                                     | 136 g    |
| Temperatura di utilizzo                  | -10°/70° |
| Pressione massima di utilizzo            | 16 Bar   |
| Lunghezza tubo                           | 56 mm    |

## MATERIALI

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leva                   | Nylon e gomma            |
| Boccola di connessione | Ottone                   |
| Valvola                | Acetalica e acciaio inox |
| Corpo                  | Nylon                    |
| Ugello                 | Nylon                    |

## VERSIONI

| Codice      | Descrizione                 | Filettatura di connessione |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| TCN PF 4040 | Airset Tucano Blow Flat BSP | 1/4" BSP                   |
| TCN PF 4041 | Airset Tucano Blow Flat NPT | 1/4" NPT                   |

## NORMATIVE

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>OSHA STD 1-13.1</b> Max 2 bar in uscita se bloccata |
| <b>EU 2003/10/CE</b> Max. 85 dB                        |
| <b>OSHA 1910.95 (b)</b> Max. 90 dB 8h                  |

Attenzione : il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.